

◆ 微动开关系列主要技术特性 Specification of Micro Switch Series




环境温度 Environmental Temperature	-20~+70℃	耐电压 Withstand Voltage	AC 500V 50Hz/1min
相对湿度 Relative Humidity	(40℃) ≤ 95%	电器寿命 Life	≥ 1 万次
接触电阻 Contact Resistance	≤ 300mΩ		
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥ 100MΩ		

073




MICRO SWITCH SERIES
微动开关系列







KW001

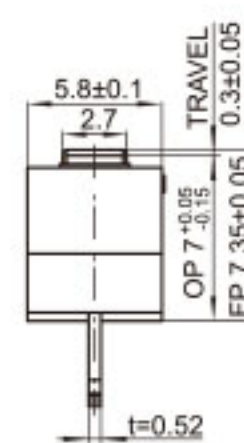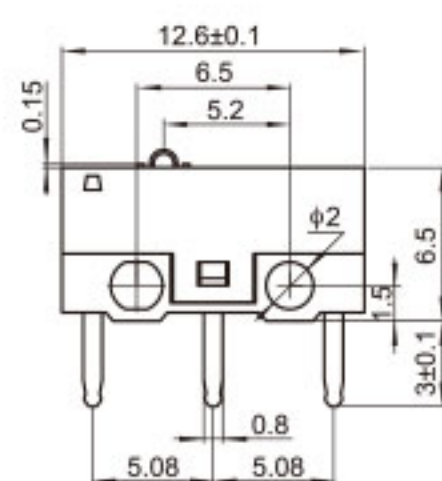




KW002

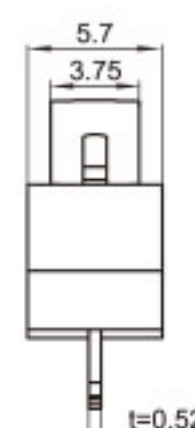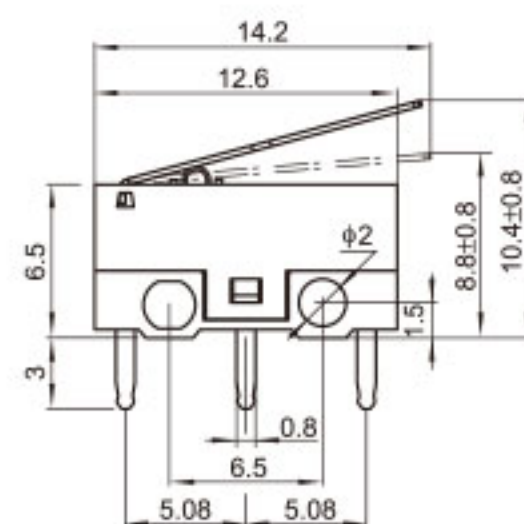

KW003

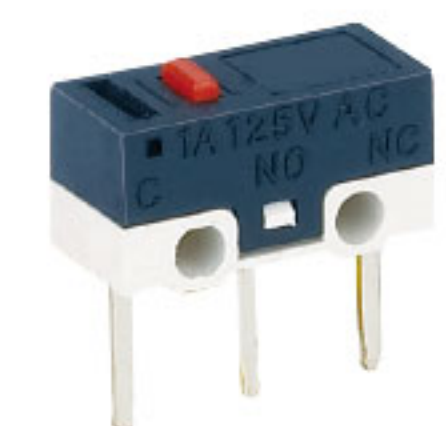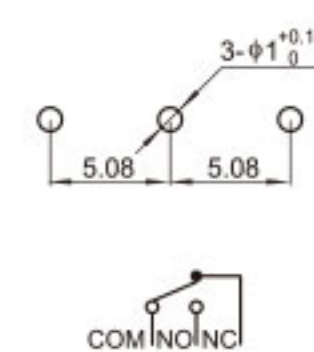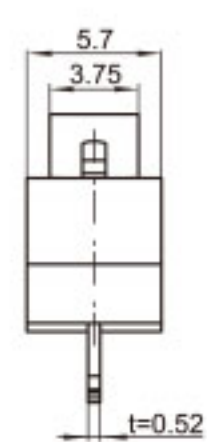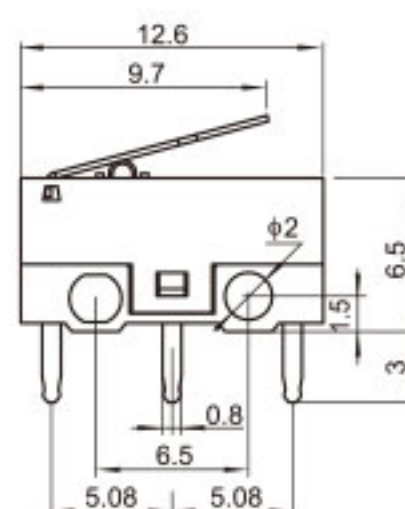


KW004

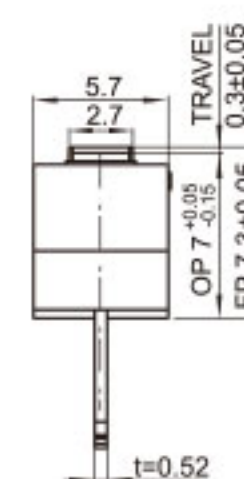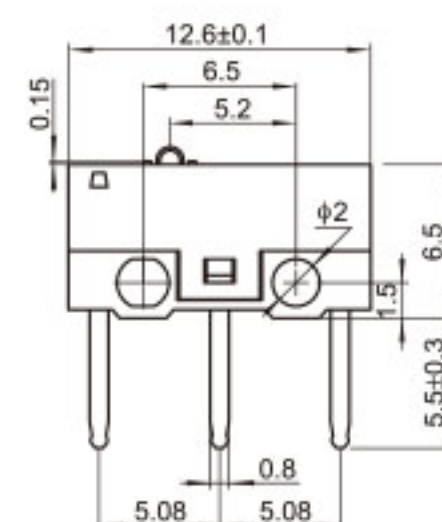





KW005

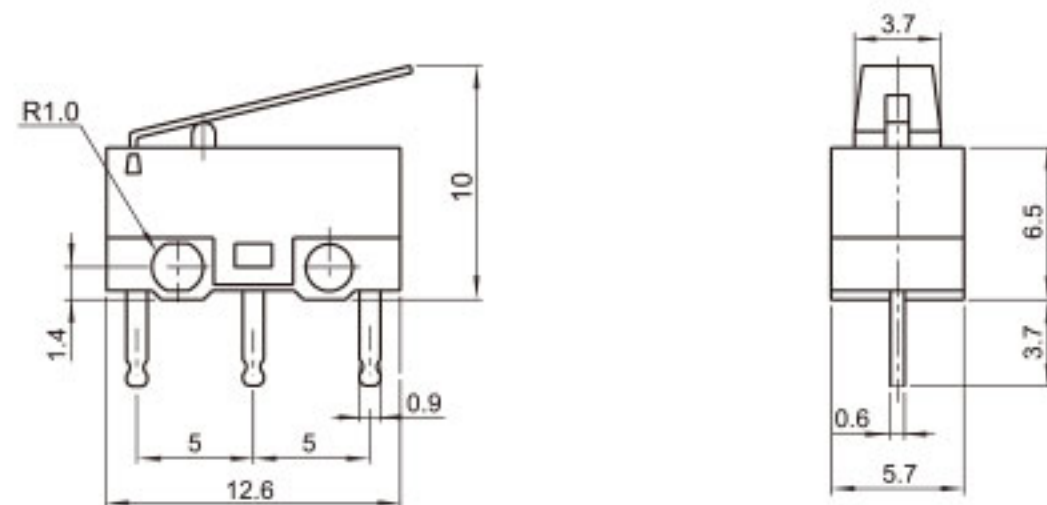


KW006

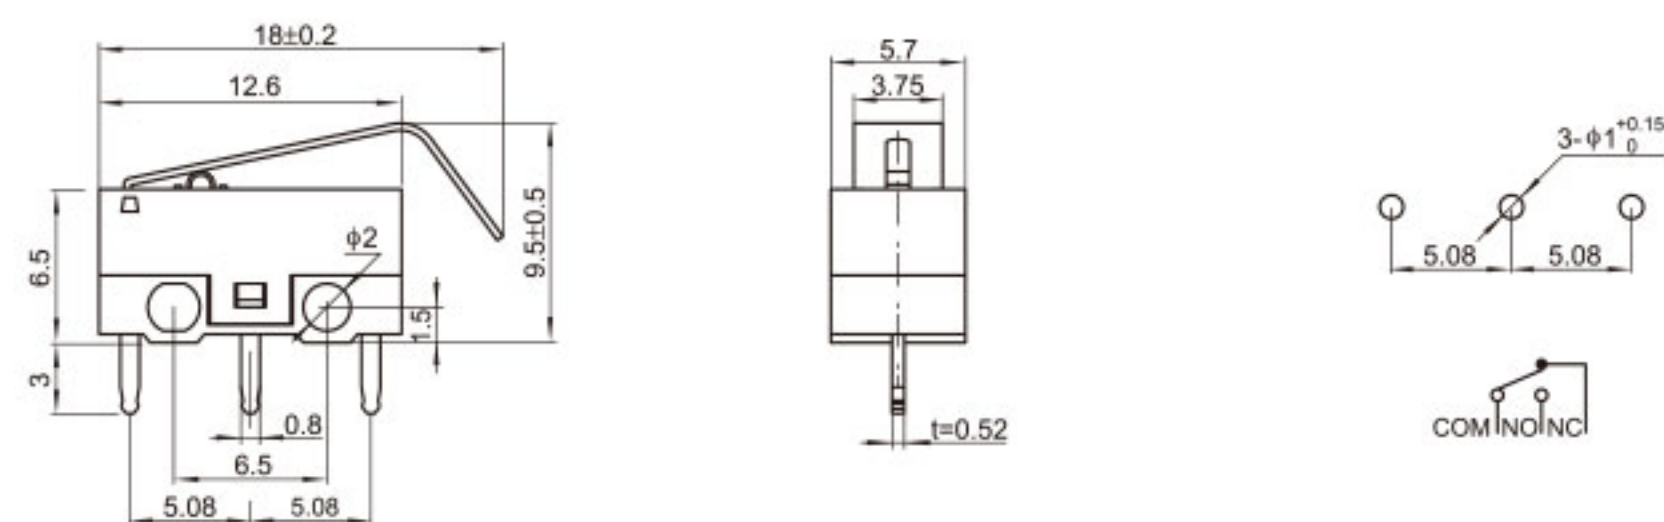


KW007

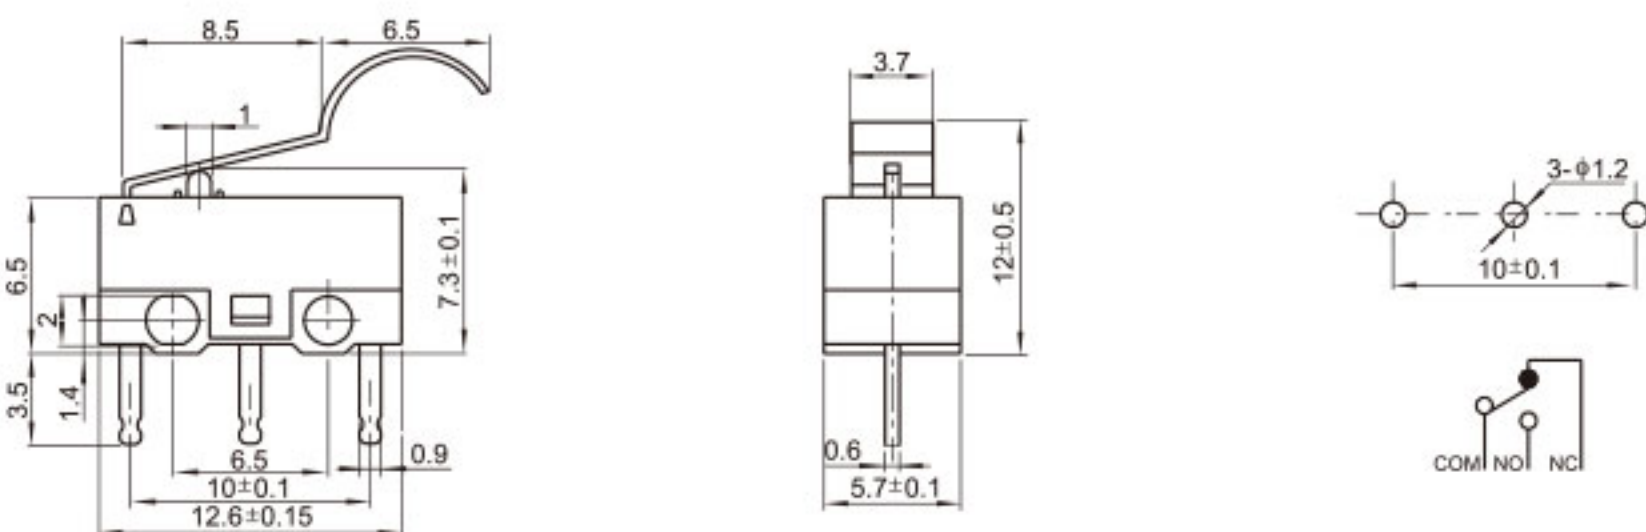

KW008

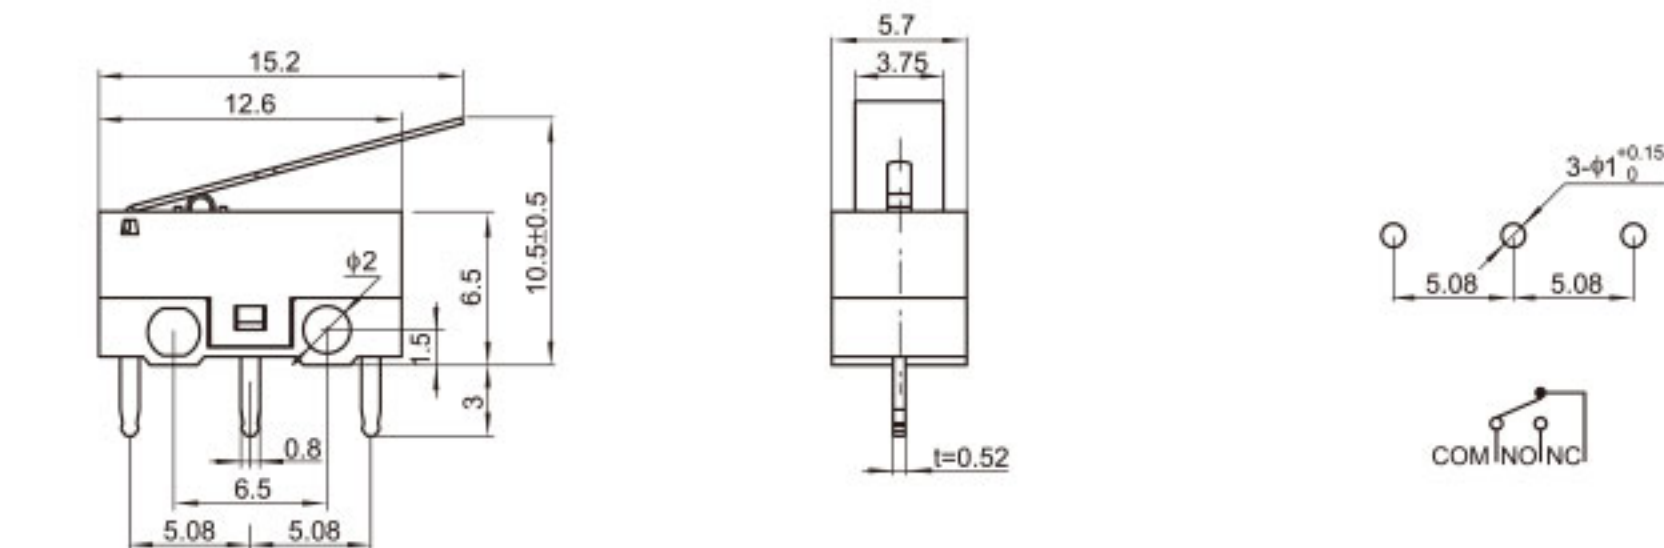




KW009

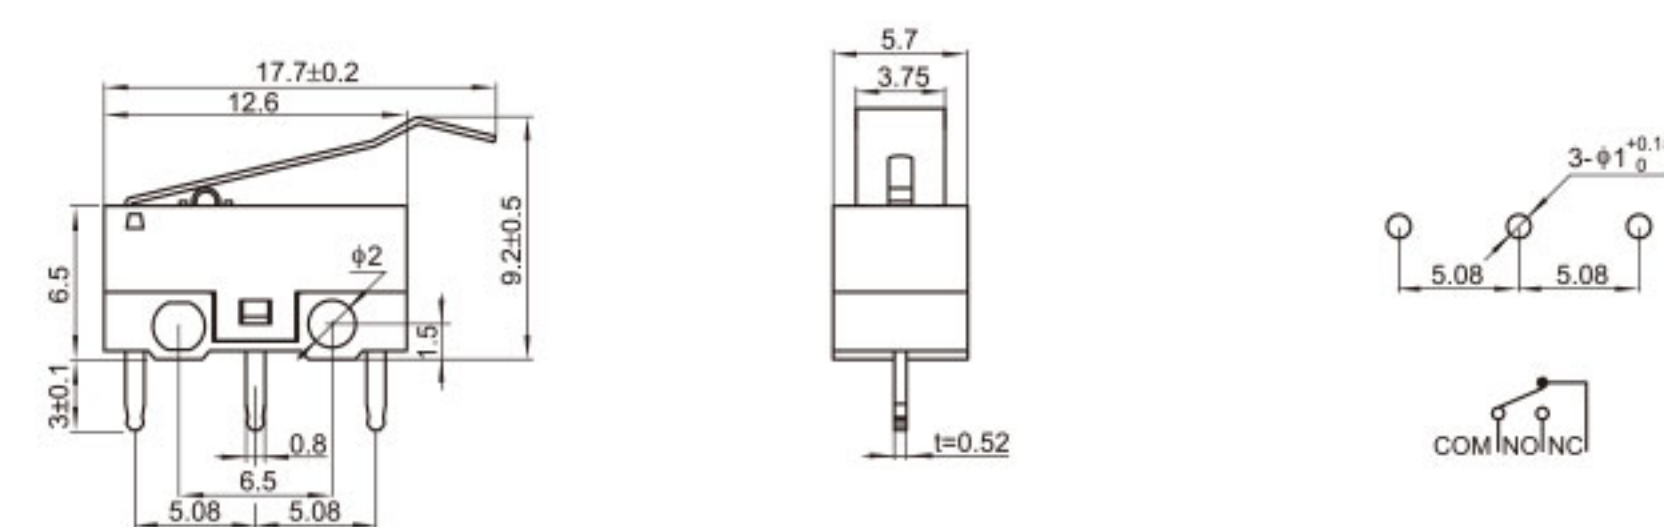

微动开关系列 MICRO SWITCH SERIES



KW015


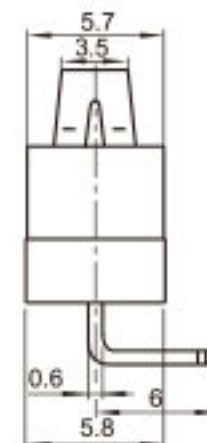
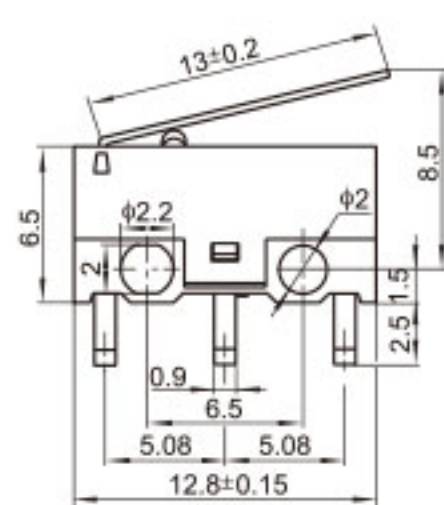


075



MICRO SWITCH SERIES
微动开关系列





KW016

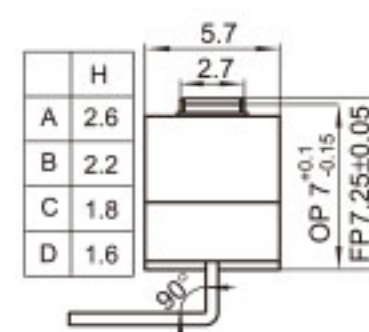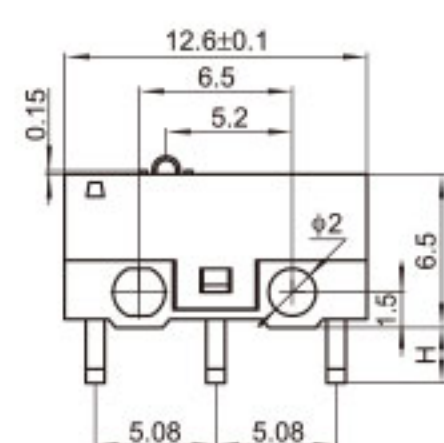




KW017

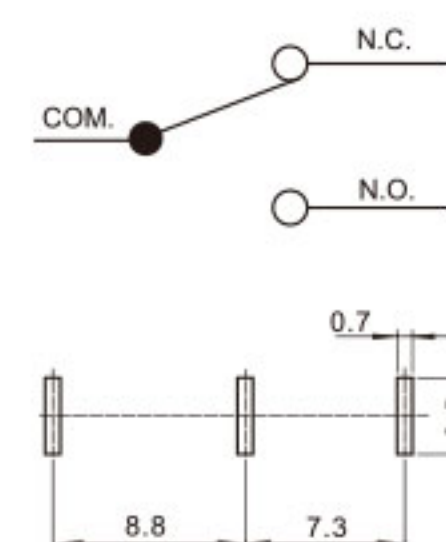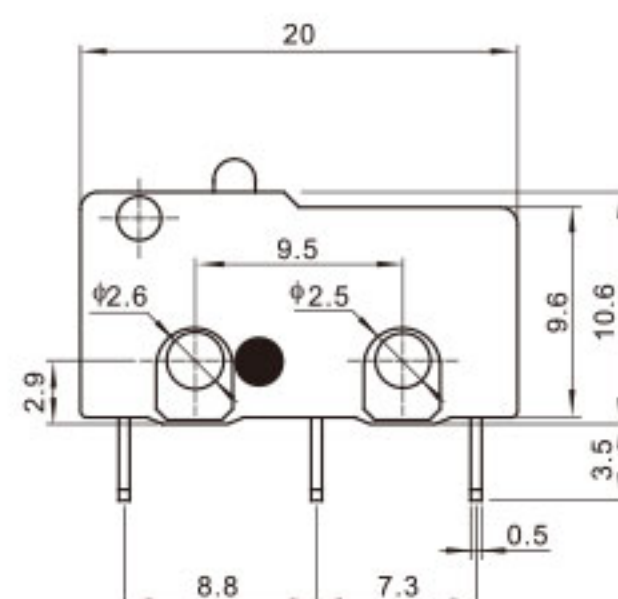

KW018

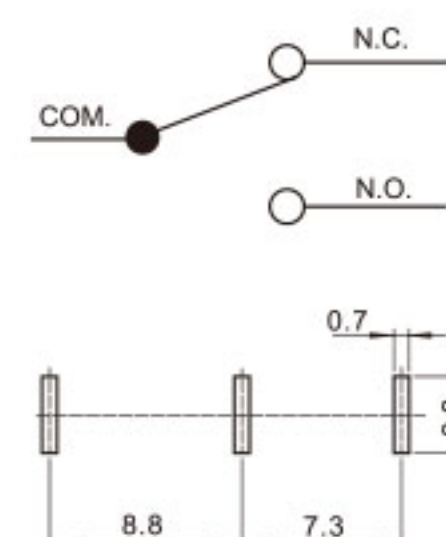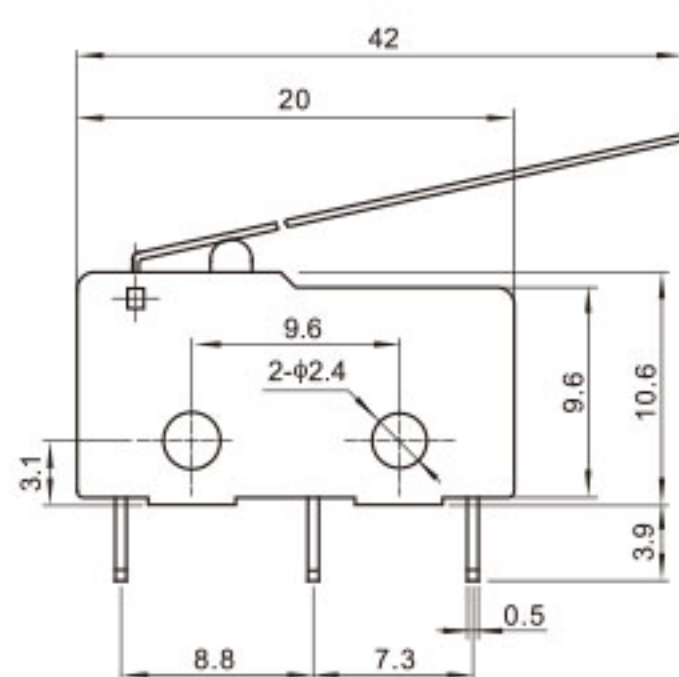




KW019

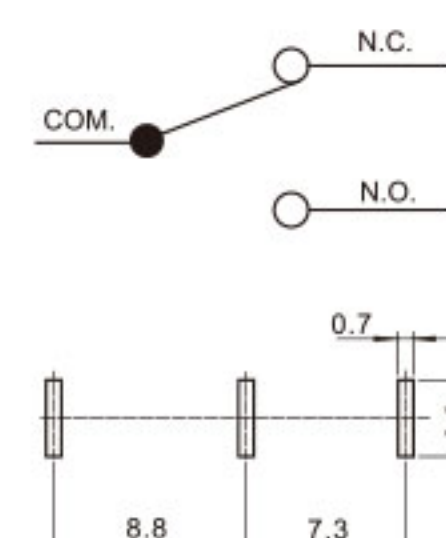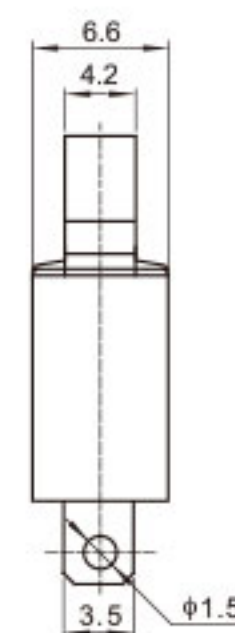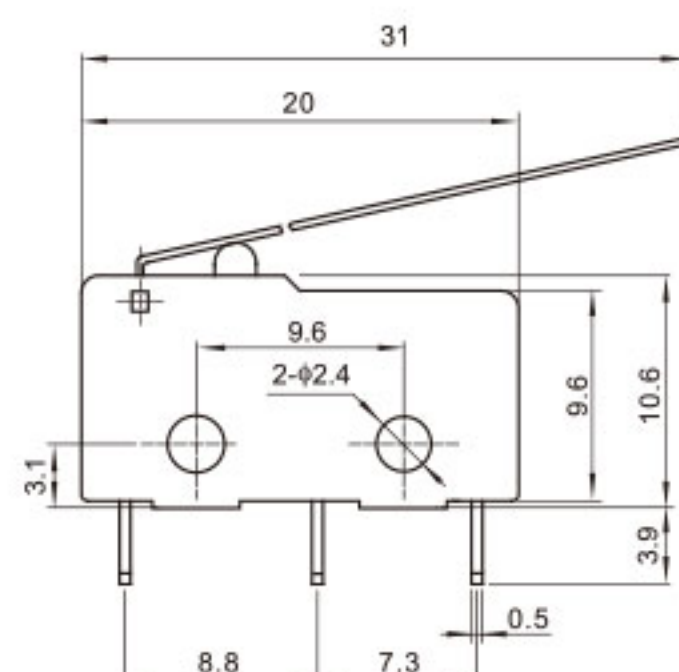




微动开关系列 MICRO SWITCH SERIES






KW020

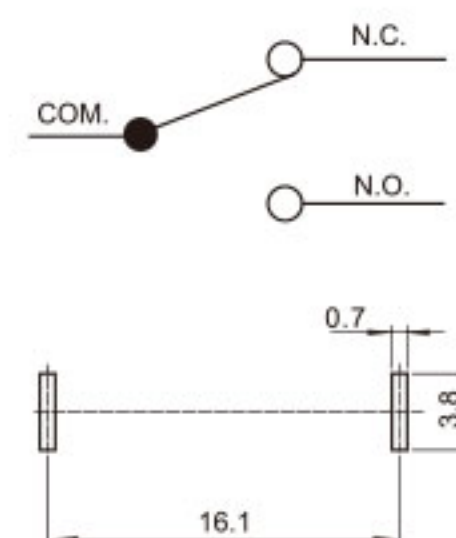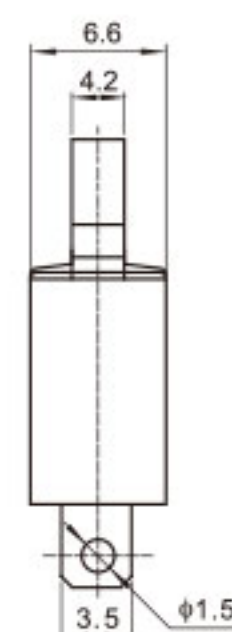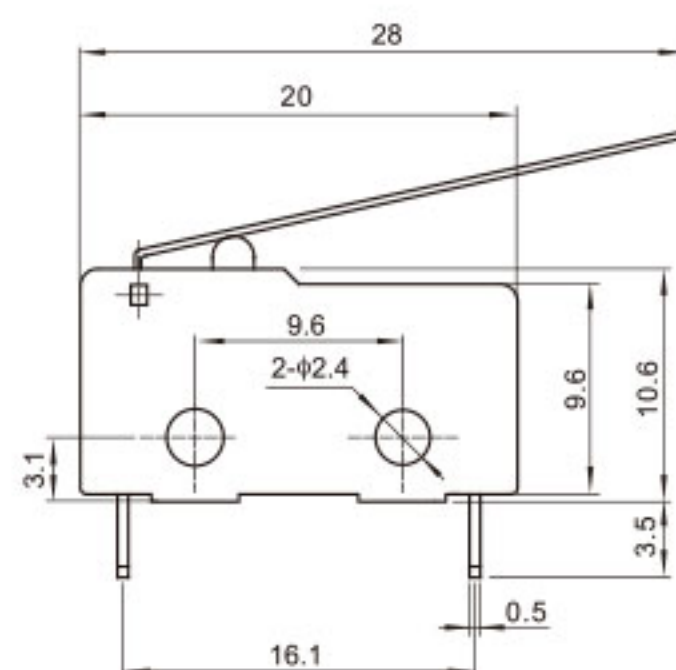




KW021

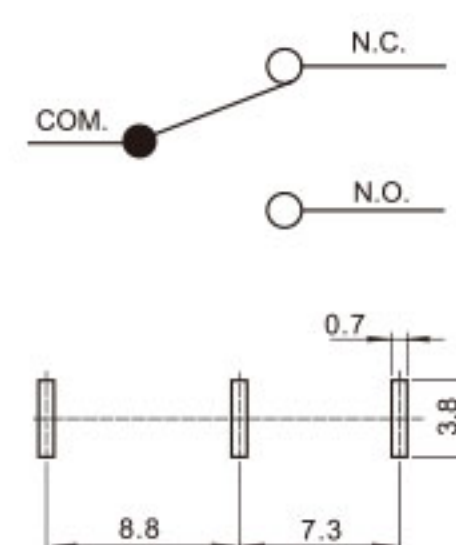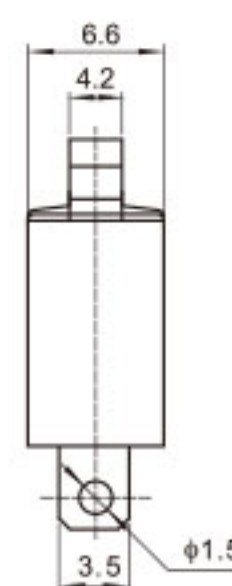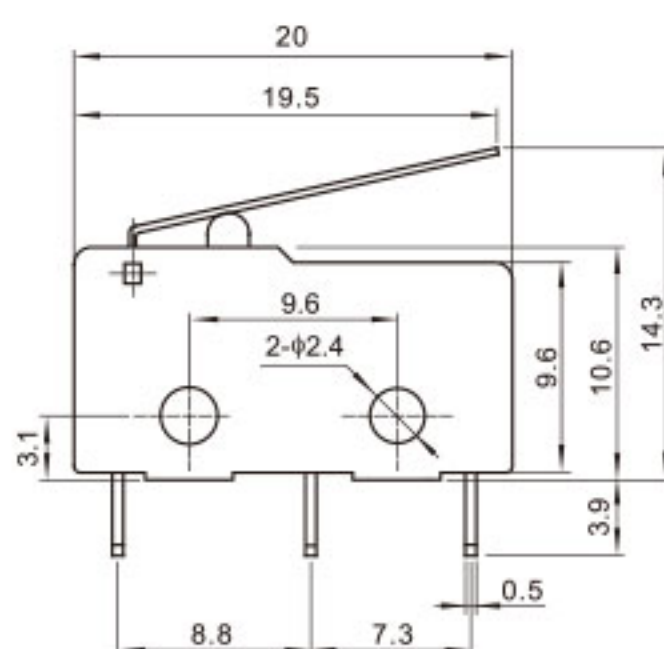




KW022

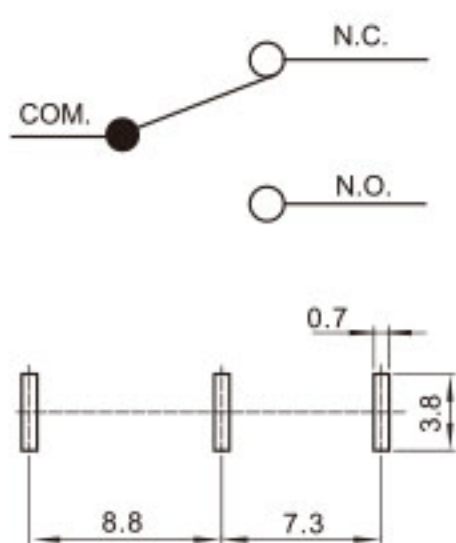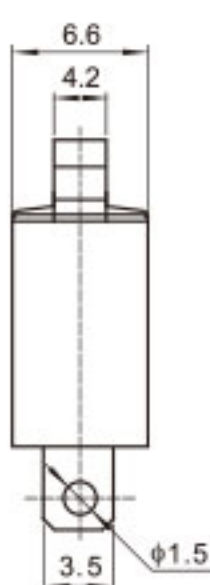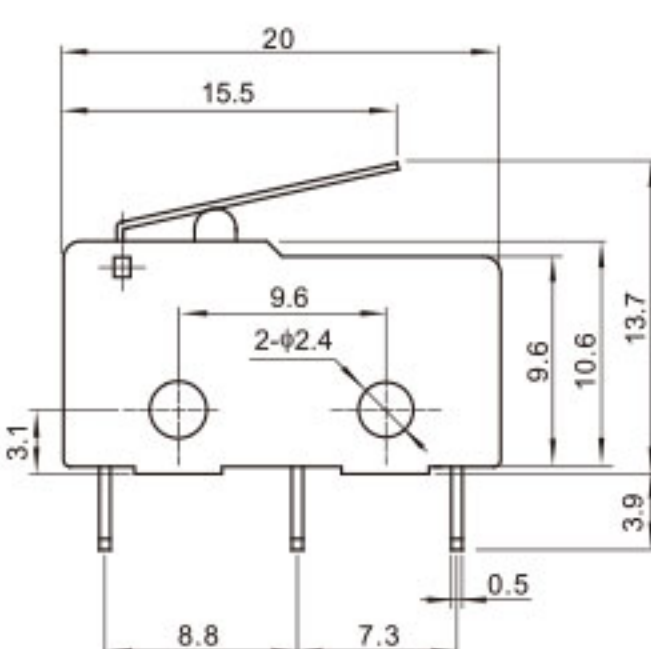

KW023

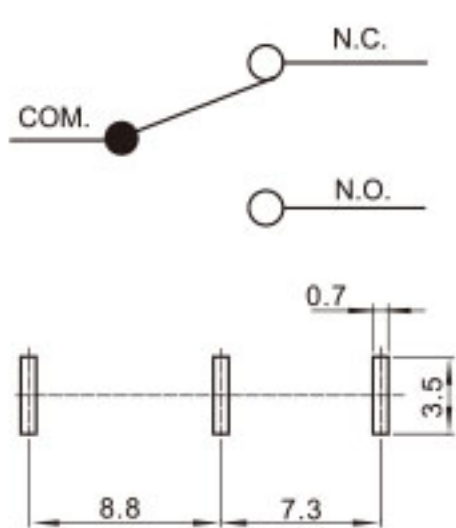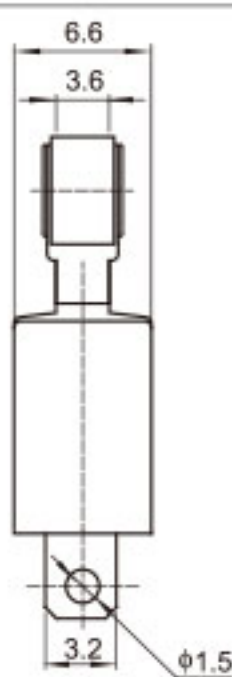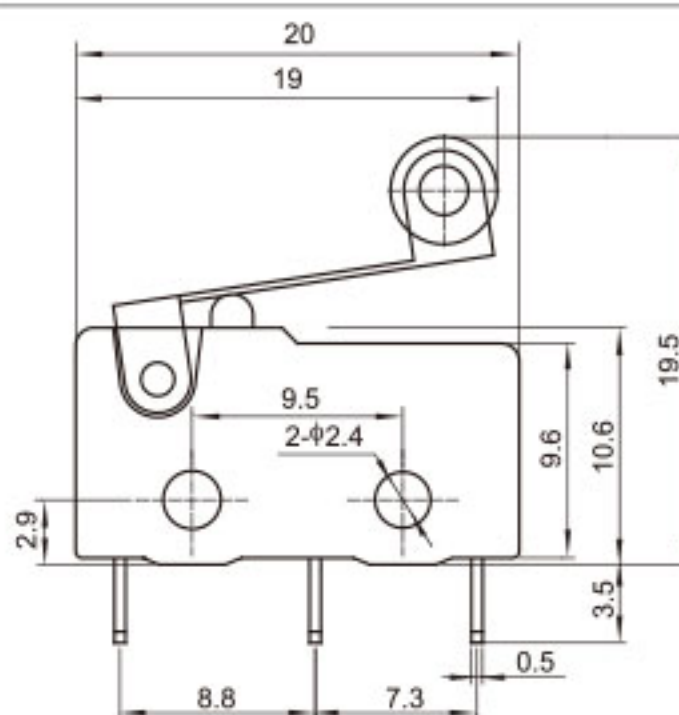

KW024

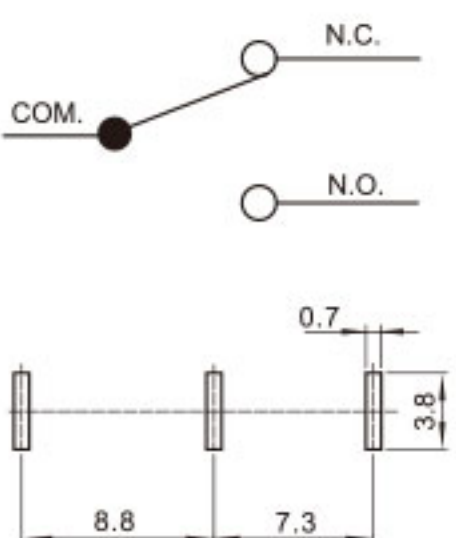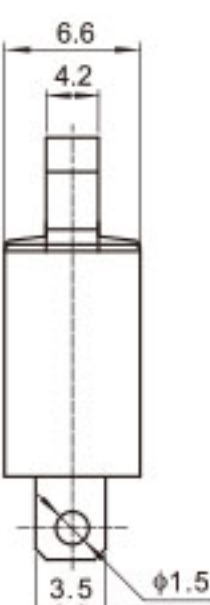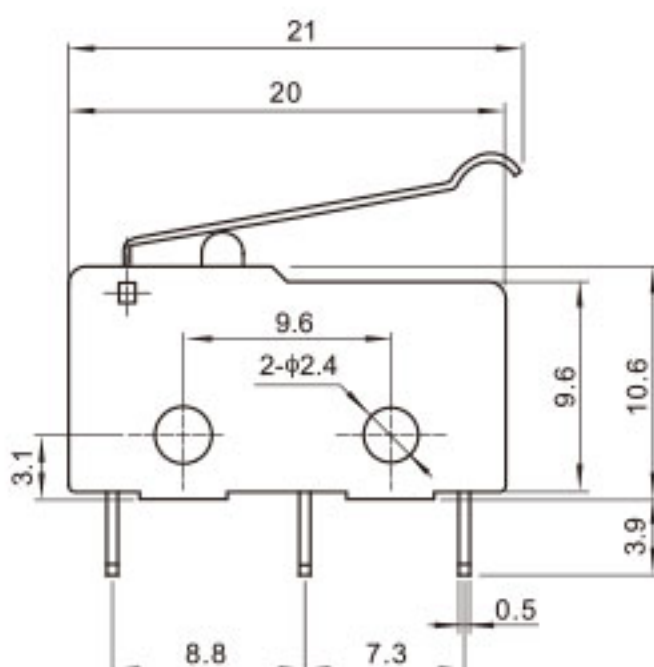

076



微动开关系列
MICRO SWITCH SERIES





MICRO SWITCH SERIES
微动开关系列






KW030

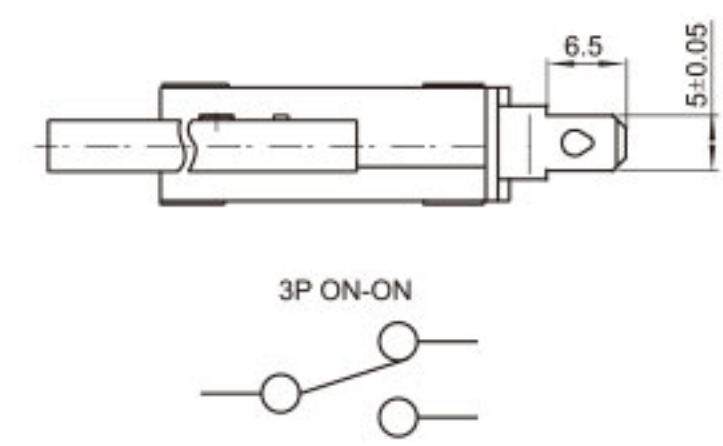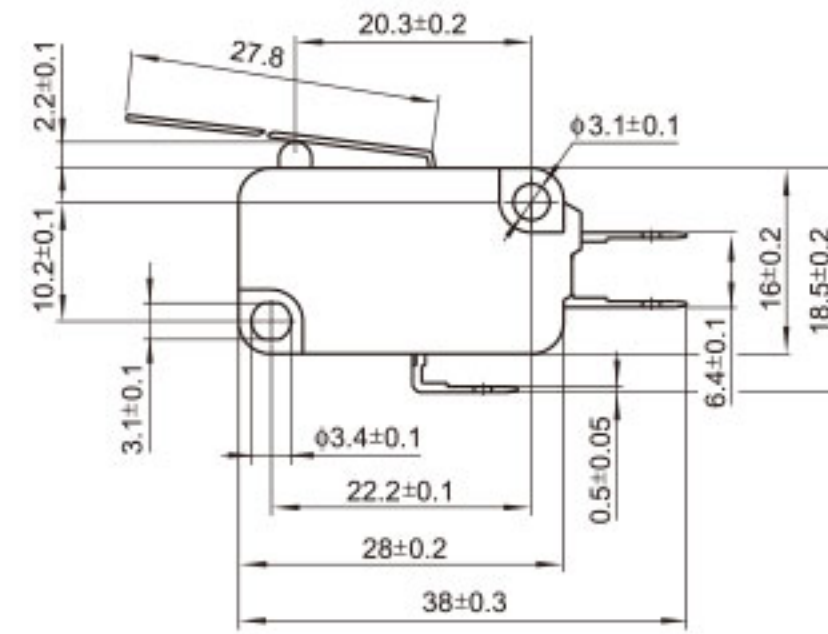




KW031

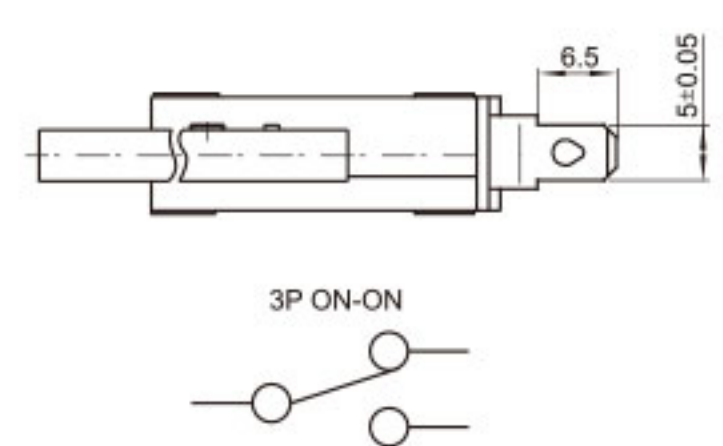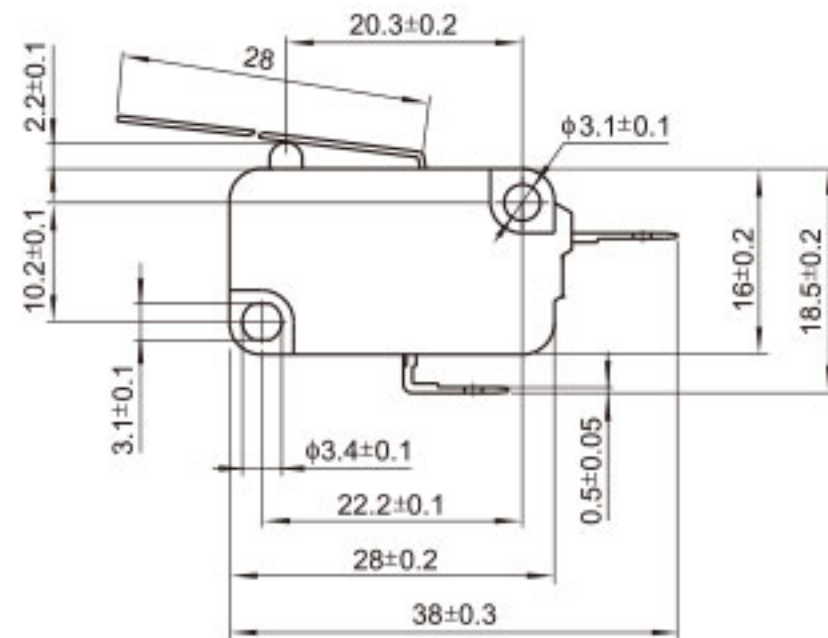

KW032

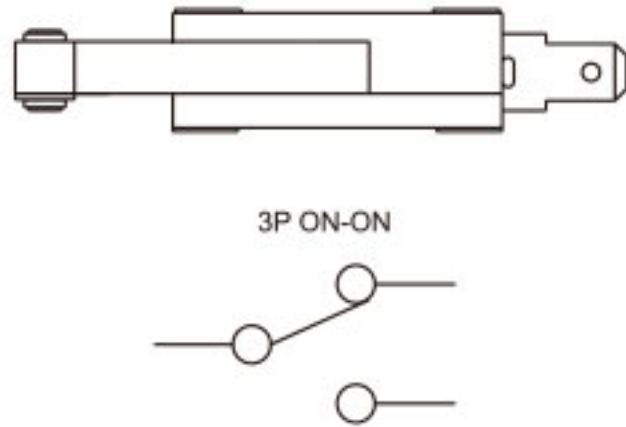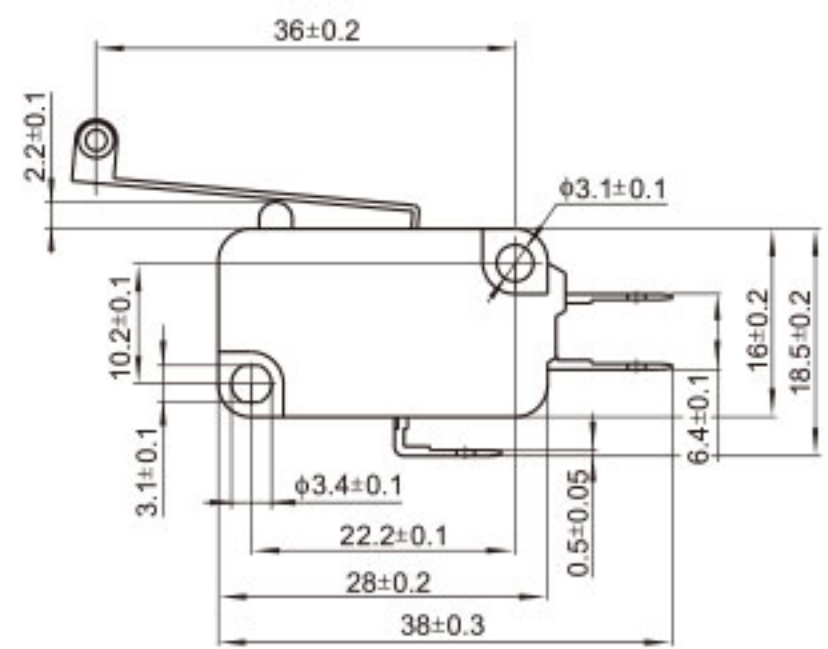

KW033

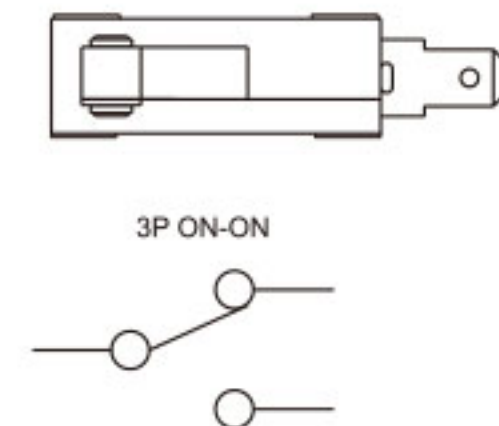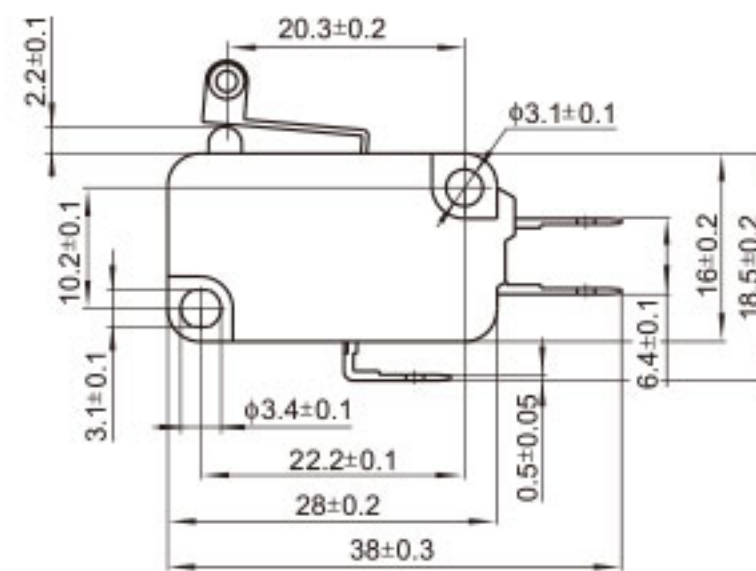

KW034

